




Stalmestverspreider

- 1. Deuropeningssensor (bij bediening 4,5 en 6)
- 2. Toerenteller op aandrijfas tapijt (bij bediening 4,5 en 6)
- 3. Hydraulische aandrijfkast van het tapijt
- 4. Kap achter de molen (optie)
- 5. De electro-hydraulische componenten bevestigd achter de beschermkap
- 6. Bodemtapijt uitgerust met 16 mm schepskettingen en verzwaarde UPN profielen

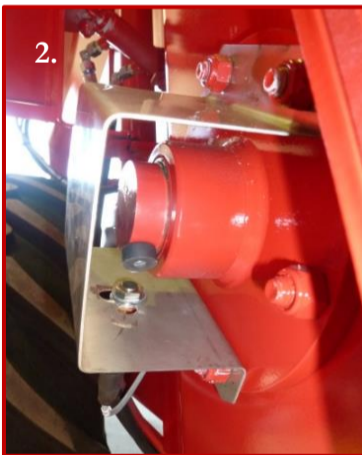

Bedieningsmogelijkheden:



1 - Standaard

2 - Epan dix 160

3 - Epan dix 180

4 - Ecospread


5 - Mediumspread

6 - Isospread

Uw dealer:



Vulkan^{Evo⁺⁺}



Standaard uitvoering

- 2 zware verticale walsen Ø 870
- Hydraulische aandrijving van de bodem
- Bladgeveerde dissel
- Hydraulische steunvoet
- 2 Bodemkettingen 16 mm
- Breekboutbeveiliging
- LED Vrachtwagenverlichting met LED flitser
- Grote hoekaftakas WWE 2480
- Hydraulische guillotinedeur voor de molen
- Hydraulische debietregeling op de wagen
- Luchtremmen

Type	Lengte	Breedte	Hoogte	Volume	Assen
VS 5000	5000	1430	1500	11,20	BB130/10
VS 5500	5500	1430	1500	12,50	BB 130/10
VS 6000	6000	1430	1500	14,00	BB 130/10
VS 6000 T	6000	1430	1500	14,00	Tandem EF 100/10
VS 7000 T	7000	1430	1500	16,5	Tandem BB 130



Bekijk hier
De productvideo



1. 2 Verticale walsen Ø 870 met verwisselbare Hardox beitels
2. De aanrijfkast van de strooiwalsen

3. Strooibegrenzing links en rechts (optie)
4. De conisch ontworpen kast