




## Stalmestverspreider

- 1. Deuropeningssensor (bij bediening 4,5 en 6)
- 2. Toerenteller op aandrijfas tapijt (bij bediening 4,5 en 6)
- 3. Hydraulische aandrijfkast van het tapijt
- 4. Kap achter de molen (optie)
- 5. De electro-hydraulische componenten bevestigd achter de beschermkap
- 6. Bodemtapijt uitgerust met 16 mm schepskettingen en verzwaarde UPN profielen

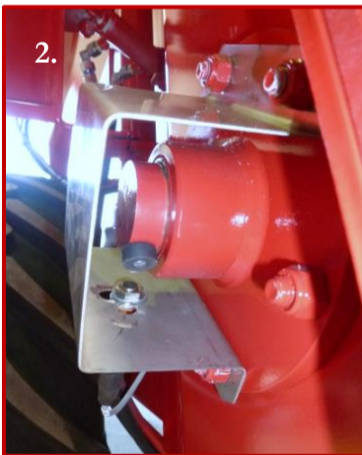

### Bedieningsmogelijkheden:



1 - Standaard

2 - Epan dix 160

3 - Epan dix 180

4 - Ecospread

5 - Mediumspread

6 - Isospread

Uw dealer:



# Vulkan <sup>Evo<sup>++</sup></sup>



## Standaard uitvoering

- 2 zware verticale walsen Ø 870
- Hydraulische aandrijving van de bodem
- Hydraulische debietregeling op de wagen
- Bladgeveerde dissel
- Hydraulische steunvoet
- 2 Bodemkettingen 16 mm
- Breekboutbeveiliging
- LED Vrachtwagenverlichting met LED flitser
- Grote hoekaftakas WVE 2480
- Hydraulische guillotinedeur voor de molen
- Luchtremmen

| Type      | Lengte | Breedte | Hoogte | Volume | Assen            | Remmen  |
|-----------|--------|---------|--------|--------|------------------|---------|
| VS 3500   | 3500   | 1430    | 1100   | 6,5    | EF80             | 350x90  |
| VS 4500   | 4500   | 1430    | 1100   | 8      | EF100            | 406x120 |
| VS 5000   | 5000   | 1430    | 1500   | 11,20  | BB130/10         | 406x140 |
| VS 5500   | 5500   | 1430    | 1500   | 12,50  | BB 130/10        | 406x140 |
| VS 6000   | 6000   | 1430    | 1500   | 14,00  | BB 130/10        | 406x140 |
| VS 6000 T | 6000   | 1430    | 1500   | 14,00  | Tandem EF 100/10 | 406x140 |
| VS 7000 T | 7000   | 1430    | 1500   | 16,5   | Tandem BB 130    | 406x140 |



Bekijk hier  
De productvideo



1. Breedstrooier uitvoering op VS 355 met 2 horizontale walsen, 2 horizontale strooischijven en hydraulische deur achter de molen (optie)

2. Strooibegrenzing links en rechts (optie)

3. De conisch ontworpen kast