

# Kipwagens KMR

**RECORD **R****



# Kipwagens KMR



Vrije hoogte onder de hydraulische deur indien volledig geopend: 2750 mm



Standaard hydraulische deur  
LED vrachtwagenverlichting



Dubbele hydraulische deur (optie)



Cilinders van de hydraulische deur beschermd en uitgerust met slangbreukbeveiligers en terugslagklep



Halve hoogkipper KMR 1850



Hydraulische zijschoven KMR 2400



KMR 2400 L in gekipte stand



Spatborden op de bak + ¼ spatborden PVC



Manuele oprolbache met looprek



Hydraulisch afdeksysteem met gaasdoek



Automatisch afdeksysteem met waterdicht zeil



Automatisch afdeksysteem met waterdicht zeil



KMR 1000



KMR 1550



KMR 2400 L


TYPE	KMR 1000	KMR 1000 L	KMR 1450	KMR 1550	KMR 1650	KMR 1750	KMR 1850	KMR 2100	KMR 2300	KMR 2400 C	KMR 2400 L
Laadvormogen	10000	10000	14500	1550	16500	17500	18500	21000	23000	24000	24000
Volume	13332	14835	18830	20510	22000	26260	23660	30300	30300	32320	34340
Aantal assen	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Asdoorsnede	130	130	100	100	100	130	130	150	150	150	150
Remmen	406x120	406x120	400x80	406x120	406x120	406x140	406x140	410x180	410x180	410x180	410x180
Meelopende stuuras	-	-	-	-	-	Meelopend gestuurde achteras					
Kippomp	-	-	-	-	-	9 Cilinder pomp inclusief sneldaalventiel					
Cilinderinhoud	12 L	16,8 L	19 L	22,2 L	32,8 L	32,8 L	40 L	58 L	69 L	69 L	69 L
Cilinderdiameter	126	145	145	145	165	165	165	200	200	200	200
A = Kiphoek	53°	55,5°	54,5°	52°	58°	58°	54°	54,5°	52°	51°	51°
B = Totale hoogte gekipt	5610	6057	4093	6906	7636	7761	7827	8510	8776	8544	8975
D = Hoogte onder de deur	2564	2458	2397	2571	2412	2414	2636	2601	2787	2600	2625
E = Hoogte onder de balk	897	871	823	950	937	937	959	960	1014	888	876
F = Dissellengte	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1419	1519	1519
H = Totale hoogte	2691	2691	2846	2896	2980	3280	2980	3131	3150	3150	3201
K = Bakhoogte	1300	1300	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
L = Baklengte	4500	5000	5500	6000	6500	6500	7000	7500	7500	8000	8500
V = Hoogte verhoogsels	0	0	0	0	0	300	0	300	300	300	300
Bakbreedte	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290	2290

### Standaard uitrusting

- Monocoque kast
- Hydraulische deur uit 1 deel
- Graanschuif 500x500
- Bodem 5 mm
- Zijkanten 4 mm
- Gegalvaniseerde ladder aan de buitenkant
- Opstaptrede aan de binnenkant
- Led Vrachtwagenverlichting, LED zijverlichting en LED Flitser
- Bache haken en bache rek
- Hydraulische steunvoet met slang
- Verende dissel
- Luchtremmen \*

\* Hydraulisch dubbel leiding remsysteem optioneel te verkrijgen tot en met KMR 1650

Ophanging	Vaste as	Boggie	Tandem	Hydraulische paraboolvering

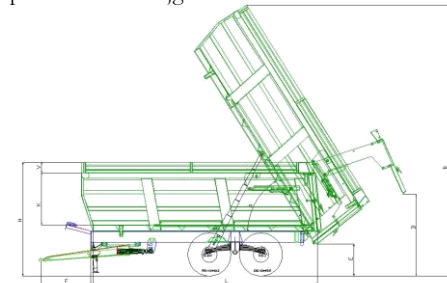

Infovideo:



KMR 2400 L



Automatisch afdeksysteem



Hydraulisch neerlaatbare  
zijwanden

Ook in ons gamma:



**RECORD** **R**

Gebr. Claeys en zonen bvba  
Oude kasteeldreef 1  
9990 Maldegem  
Tel. 050 71 14 70 – Fax 050 71 54 76  
E-mail: [info@record-trailers.com](mailto:info@record-trailers.com)  
Website: [www.record-trailers.com](http://www.record-trailers.com)

Uw dealer

